

» Betoncino CP Plaster CP



ivg colbachini spa

■■■■■■■■■■ IVG GROUP ■■■■■■■■■■
INDUSTRIAL RUBBER HOSE

WWW.IVGSPA.IT

Betoncino CP

Plaster CP

Utilizzato principalmente per lancio di betoncino nel settore edile. Versione con codolo da inserire all'interno del tubo.

La pressione consigliata è 15 bar, mentre la temperatura è ambiente e non superiore a 65°C.

Mainly used for casting of concrete in the construction sector. This coupling has a nipple to be located into the hose.

The recommended maximum operating pressure is 15 bar, while the recommended temperature is ambient and not exceeding 65°C.

Materiali Materials



acciaio al carbonio - carbon steel

Dimensioni Size

70 mm

Guarnizione Gasket

SBR

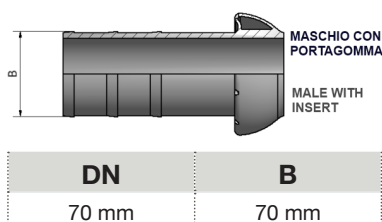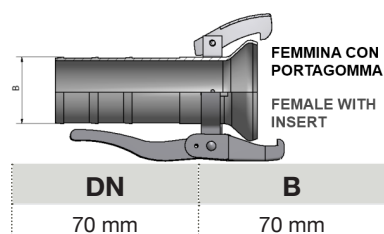

Tubi consigliati Recommended hose

Orinoco

Tubo per sabbatura

Niagara

Tubo per intonacatrici

Orinoco HP

Tubo per sabbatura

● **Betoncino CP** *Plaster CP*



**Raccordo completo con portagomma
tornito DN 65 testa 70 mm**

***Complete fitting with machined insert
DN 65 mm head 70 mm***

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling
2210754	acciaio al carbonio - carbon steel	70 mm



**Raccordo femmina con portagomma
tornito DN 65 mm testa 70 mm**

***Female fitting with machined insert DN
65 mm head 71 mm***

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling	B
4270181	acciaio al carbonio - carbon steel	70 mm	70 mm



**Raccordo maschio con portagomma
tornito DN 65 mm testa 70 mm**

***Male fitting with machined insert DN 65
head 70 mm***

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling	B
4270180	acciaio al carbonio - carbon steel	70 mm	70 mm



Guarnizione

Gasket

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling
3000091	SBR	70 mm