

» Betoncino CP con viti di fissaggio Plaster CP applied with screws



Betoncino CP con viti di fissaggio

FISSAGGIO CON VITI

Utilizzato principalmente per lancio di betoncino nel settore edile. Questa versione si applica sulla copertura del tubo mediante viti di fissaggio.

La pressione consigliata è 15 bar, mentre la temperatura è ambiente e non superiore a 65°C.

APPLIED WITH SCREWS

Mainly used for casting of concrete in the construction sector. This coupling is fixed over the hose cover by fixing screws.

The recommended maximum operating pressure is 15 bar, while the recommended temperature is ambient and not exceeding 65°C.

Materiali Materials

acciaio al carbonio - carbon steel


Dimensioni Size

DN 89 mm per tubo con diametro esterno 84 mm


DN 89 mm for a hose with an external diameter of 84 mm

Guarnizione Gasket

SBR

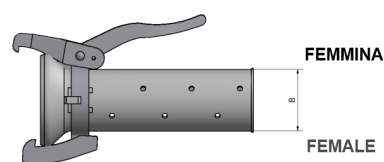

DN	B
89 mm	92 mm

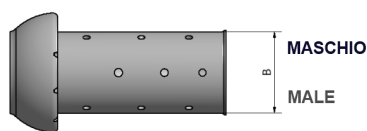

DN	B
89 mm	92 mm

Tubi consigliati Recommended hose

Orinoco

Tubo per sabbatura

Niagara

Tubo per intonacatrici

Orinoco HP

Tubo per sabbatura

● **Betoncino CP con viti di fissaggio** *Plaster CP applied with screws*



Raccordo completo per tubo DE 84 mm

Complete fitting for hose OD 84 mm

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling
224207	acciaio al carbonio - carbon steel	89 mm



Raccordo femmina per tubo DE 84 mm

Female fitting for hose OD 84 mm

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling	B
4206574	acciaio al carbonio - carbon steel	89 mm	92 mm



Raccordo maschio per tubo DE 84 mm

Male fitting for hose OD 84 mm

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling	B
4206573	acciaio al carbonio - carbon steel	89 mm	92 mm



Guarnizione

Gasket

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling
3000092	SBR	89 mm



Spilla di sicurezza

Safety pin

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling
4701526	acciaio al carbonio - carbon steel	89 mm